



# DATENBLATT

## DAN DRYER® WARMLUFTHÄNDETROCKNER mit IR Sensor, Typ TURBO, Art.-Nr. 244

DAN DRYER® TURBO ist ein Schnellrockner in einem modernen, zylindrischen Design, und nimmt nur wenig Platz auf.

TURBO ist eine kraftvolle Maschine mit Kommutatormotor mit Kohlebürsten. 12.000 - 18.000 Umdrehungen/Min. Trocknungszeit ist nur 10 - 15 Sekunden!





### Anwendung

Mit dem angeschweißten Stutzen ist die Art.-Nr. 244 besonders zum Einbau hinter Spiegeln oder Schränken geeignet. Die Düse macht es deutlich, wo die Hände für eine effektive Händetrocknung platziert werden sollen.

### Technische Daten

|  |                                |
|--|--------------------------------|
| Typ TURBO, Art.-Nr.: 244                             |                                |
| Berührungsfreier Warmlufthändetrockner mit IR Sensor |                                |
| Abmessungen  | H 286 mm x B 205 mm x T 180 mm |
| Ausblas-Stutzen                                      | L: 100 mm, Durchmesser: Ø70 mm |
| Material   | Edelstahl, gebürstet           |
| Trocknungszeit                                       | 10 - 15 Sek.                   |
| Nenn-Betriebsspannung                                | 230 V, 50/60 Hz, Klasse I ⚡    |
| Nennleistung   | 1600 W                         |
| Heizleistung   | 450-900 W                      |
| Motorleistung  | 350-700 W                      |
| Geräuschpegel  | 78 dBA                         |
| Max. Luftstrom                                       | 2.20 m <sup>3</sup> /Min.      |
| Max. Luftgeschwindigkeit                             | 75-100 m/Sek.                  |
| Max. Luftaustrittstemperatur                         | 60° C                          |
| Nettogewicht   | 5.8 kg                         |
| Schutzart  | IPX1                           |
| Garantie   | 5 Jahre Garantie               |

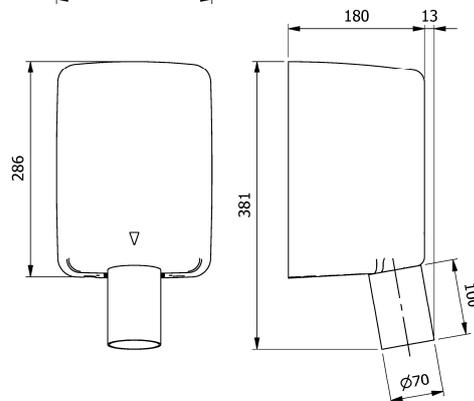

### Prüfzeichen



### Aktivierung

Einstellbarer IR Sensor und elektronischer Zeitschalter. Berührungsfrei. Aktivierungsabstand 170 mm ± 20mm. Stoppt automatisch nach 120 Sek. Dauerbetrieb.

### Motortyp

Kommutatormotor mit Kohlebürsten. 12.000 – 18.000 Umdrehungen/Min.

### Ausstattung

Thermosicherung sowohl im Motor als auch im Heizkörper.

### Montage

Empfohlene Montierungshöhe über reflektierenden Oberflächen (Waschbecken, Tischplatten o.Ä.): 300 mm gemessen von Unterkante/Sensor. Elektrischer Anschluss durch autorisierten Elektroinstallateur mittels Festinstallation.

**DAN DRYER A/S**