

BJÖRK HÄNDETROCKNER

3000/3002/3006

Schnelltrockner
IR-Sensor und elektronischer Zeitschalter
5 Jahre Garantie




reddot award
winner

BJÖRK Schnelltrockner in preisgekröntem Design mit ungebrochenen Linien, die der Maschine einen schlanken, nahezu schwebenden Ausdruck in modern Scandinavian design verleiht. Der Händetrockner lässt sich mit einem HEPA Filter ausstatten, um Unsauberkeiten in der Luft aufzusaugen, und um eine verlängerte Lebensdauer des Händetrockners zu erzielen.

Technische Daten

Typ	BJÖRK HÄNDETROCKNER Artikel-Nr.: 3000, 3002, 3006 Berührungsfreier Warmlufthändetrockner mit IR-Sensor
Abmessungen	H: 330 mm x B: 205 mm x T: 183 mm
Material	Pulverlackierter Edelstahl
Trocknungszeit	10-15 Sek.
Nenn-Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz, Klasse I
Gesamtleistung	1600 W
Leistung, Heizelement	450-900 W
Leistung, Motor	350-700 W
Geräuschpegel	76 dBA
Max. Luftgeschwindigkeit	75-100 m/Sek.
Max. Lufttemperatur	60° C
Nettogewicht	5,7 kg
Schutzart	IP31
Ausschreibungstext	Berührungsfreier Händetrockner mit Edelstahlgehäuse in wahlfreier RAL-Farbe. IR-Sensor und elektronischer Zeitschalter, Trocknungszeit: 10-15 Sek. IP31, 230 V, 50/60 Hz, 1600 W, Klasse I (f/Erdanschluss). 76 dBA. Nettogewicht: 5,7 kg. H: 330 mm x B: 205 mm x T: 183 mm

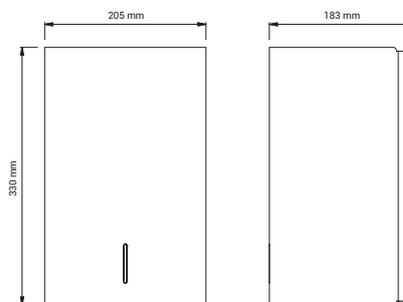

Anwendung

BJÖRK ist eine kraftvolle Maschine, die sich am besten für Einsatzorten mit einer gewissen Geräuschtoleranz eignet. Das elegante Design passt zu allen Typen öffentlichen und privaten Toilettenräumen.

Referenzen

Büros und Verwaltungsgebäude, Einkaufszentren, Restaurants, Hotels, Flughäfen, Sportanlagen und Schwimmbäder, Schulen, öffentlichen Institutionen und Kulturzentren.

Standardfarben

Artikel-Nr.: 3000, RAL 9003, Weiß, Glanz 60.
Artikel-Nr.: 3002, Wahlfreie RAL CLASSIC-Farbe.
Artikel-Nr.: 3006, RAL 9005, matt-schwarz, Glanz 10.

Aktivierung

IR-Sensor und elektronischer Zeitschalter. Berührungsfrei. Aktivierungsabstand einstellbar zwischen 51 – 330 mm. Stoppt nach 60 Sek. Dauerbetrieb.

Motortyp

Kommutatormotor mit Kohlebürsten. 12.000-18.000 Umdrehungen/Min.

Ausstattung

Thermosicherung sowohl im Motor als auch im Heizkörper.

Montage

Wandgerät für Festmontage. Elektrischer Anschluss durch autorisierten Elektroinstallateur mittels Festinstallation oder über einen Unterbrecherschalter.

Prüfzeichen



Deckplatte

Die selbstklebende Deckplatte aus Hochdrucklaminat ist in sechs wahlfreien Designs erhältlich.

