

STAINLESS DESIGN AE HÄNDETROCKNER


280/290/291


IR-sensor
Robust und vandalsicher
5 Jahre Garantie



Extrem robuster und vandalsicherer Allround-Händetrockner. Die Stainless Design-Produktreihe ist für kommerzielle Toiletten geeignet, wo die Qualität und der ästhetische Ausdruck entscheidend sind. Die ganze Produktreihe ist aus hochwertigen Qualitätsmaterialien hergestellt und hat ein einzigartiges Design mit einem schönen, gebogenen Gehäuse aus gebürstetem Edelstahl. 5 Jahre Totalgarantie der Funktionalität aller Teile – die sogar bei Vandalismus eintritt!

Technische Daten

Typ	STAINLESS DESIGN AE HÄNDETROCKNER Artikel-Nr.: 280, 290, 291 Warmlufthändetrockner mit IR Sensor
Abmessungen	H: 379 mm x B: 306 mm x T: 179 mm
Material	1,5 mm Edelstahl, poliert, AISI 304
Trocknungszeit	Etwa 20-25 Sek.
Nenn-Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz, Klasse I 
Gesamtleistung	2360 W
Standby-Leistung	0,8 W
Leistung, Heizelement	2250 W
Leistung, Motor	110 W
Geräuschpegel	62 dBA
Max. Luftstrom	72 l/Sek.
Max Luftgeschwindigkeit	20,5 m/Sek.
Max Luftaustrittstemperatur	65° C
Nettogewicht	8 kg
Schutzart	IP23
Ausschreibungstext	Berührungsfreier Händetrockner mit Gehäuse aus 1,5 mm gebürstetem Edelstahl, IR Sensor und elektronischer Zeitschalter, Trocknungszeit: 20-25 Sek., IP23, 230 V, 50/60 Hz, 2360 W, Klasse I (f/ Erdanschluss). 62 dBA. Nettogewicht: 8 kg. H: 379 mm x B: 306 mm x T: 179 mm

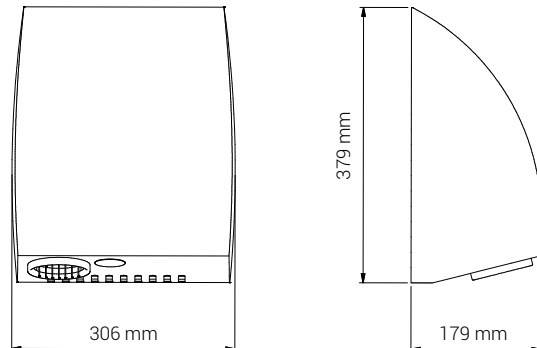

Anwendung

Ideal für den Einsatz in allen öffentlichen Toiletten und Sanitärräumen. Die Stainless Design-Produkte ermöglichen die hygienische, klassisch elegante Einrichtung von allen Typen kommerziellen Toilettenräumen. Die Produkte sind spezifisch für den Einsatz in öffentlichen Toiletten und Sanitärräumen hergestellt, wo nur wenige Wartung erforderlich ist, und wo die Einrichtung oft grobe Handhabung widerstehen muss.

Referenzen

Büros und Verwaltungsgebäude, Einkaufszentren, Restaurants, Hotels, Flughäfen, Sportanlagen und Schwimmbäder, Schulen, öffentlichen Institutionen und Kulturzentren.

Standardfarben

Artikel-Nr.: 280, Edelstahl, gebürstet.
Artikel-Nr.: 290, Edelstahl, poliert.
Artikel-Nr.: 291, Wahlfreier RAL-Farbe.

Motortyp

Induktionsmotor ohne Kohlebürsten mit Radialgebläse. Versiegelte Kugellager. Feuchtigkeitsgeschützt.

Aktivierung

Berührungsfrei. IR Sensor u. elektronischer Zeitschalter. Programmierter Mikroprozessor. Start mit 0,2 Sek. Verzögerung. Stoppt mit 4 Sek. Verzögerung und nach 5 Min. Dauerbetrieb.

Ausstattung

Thermosicherung sowohl im Motor als auch im Heizkörper.

Montage

Wandgerät für Festmontage. Elektrischer Anschluss durch autorisierten Elektroinstallateur mittels Festinstallation oder über einen Unterbrecherschalter.

Prüfzeichen

