

TURBO LOW NOISE HÄNDETROCKNER

346/347/348


Berührungsfrei
Kraftvoller Händetrockner
5 Jahre Garantie



TURBO Low Noise berührungsfreier Schnellrockner mit justierbarer Leistung und Aktivierungsabstand. Mit der Trocknungszeit von nur 10-15 Sekunden, 5 Jahren Garantie sowie einem platzsparenden, zylindrischen Design ist der Händetrockner eine beliebte und attraktive Wahl.

Technische Daten

Typ	TURBO LOW NOISE HÄNDETROCKNER Artikel-Nr.: 346, 347, 348 Warmlufthändetrockner mit IR-Sensor
Abmessung	H: 287 mm x B: 205 mm x T: 180 mm
Material	346: Stahl/Email, weiß 347: Gebürsteter Edelstahl 348: Edelstahl, schwarz
Trocknungszeit	10-15 Sek.
Nenn-Betriebsspannung	230 V, 50/60 Hz, Klasse I
Nennleistung	700-1400 W
Heizleistung	350-700 W (justierbar)
Motorleistung	350-700 W (justierbar)
Geräuschpegel	62,8-68,2 dbA @ 1 m
Max. Luftstrom	1,8 m³/min
Max. Luftgeschwindigkeit	65-95 m/Sek. (justierbar)
Max. Lufttemperatur	55° C
Nettogewicht	5,5 kg
Schutzart	IP31
Ausschreibungstext	Berührungsfreier Händetrockner mit Gehäuse aus Stahl+Email/gebürstetem/bemaltem Edelstahl. IR-Sensor u. elektronischem Zeitschalter, Trocknungszeit: 10-15 Sek., IP31, 230 V, 50/60 Hz, 700-1400 W, Klasse I (f/ Erdanschluss). 62,8-68,2 dbA. Nettogewicht: 5,5 kg. H: 287 mm x B: 205 mm x T: 180 mm

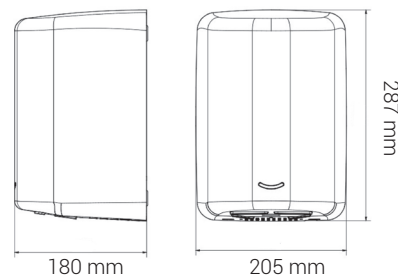

Anwendung

TURBO Low Noise ist ein kraftvoller Händetrockner, der die Ansprüche an einen niedrigen Geräuschpegel erfüllt, ohne die Trocknungszeit zu treffen. Mit seiner langen Lebensdauer und einem niedrigen Stromverbrauch ist die Maschine die umweltfreundliche Wahl für allen Typen Toilettenräumen.

Referenzen

Büros und Verwaltungsgebäude, Einkaufszentren, Restaurants, Hotels, Flughäfen, Sportanlagen und Schwimmbäder, Schulen, öffentlichen Institutionen und Kulturzentren.

Standardfarbe

Artikel-Nr.: 346, Weiß, emailierter Stahl.
Artikel-Nr.: 347, Gebürsteter Edelstahl.
Artikel-Nr.: 348, Matt-Schwarz, Edelstahl.

Motortyp

Kommutatormotor mit Kohlebürsten. 12.000-18.000 Umdrehungen/Min.

Aktivierung

IR-Sensor und elektronischer Zeitschalter. Berührungsfrei. Aktivierungsabstand einstellbar zwischen 150-190 mm. Stoppt nach 60 Sek. Dauerbetrieb.

Ausstattung

Thermosicherung sowohl im Motor als auch im Heizkörper.

Montage

Wandgerät für Festmontage. Elektrischer Anschluss durch autorisierten Elektroinstallateur mittels Festinstallation oder über einen Unterbrecherschalter.

Prüfzeichen

