


Boreskabelon - vare nr. 284 - OBS: Bemærk format (A1) ved udskrivning  
 Mounting template - art. no. 284 - NB: Please check format (A1) when printing  
 Bohrschablone - Art. Nr. 284 - NB: Beim Drucken bitte auf Format (A1) achten  
 Gabarit - art. no. 284 - Nb : Vérifier le format (A1) pour impression

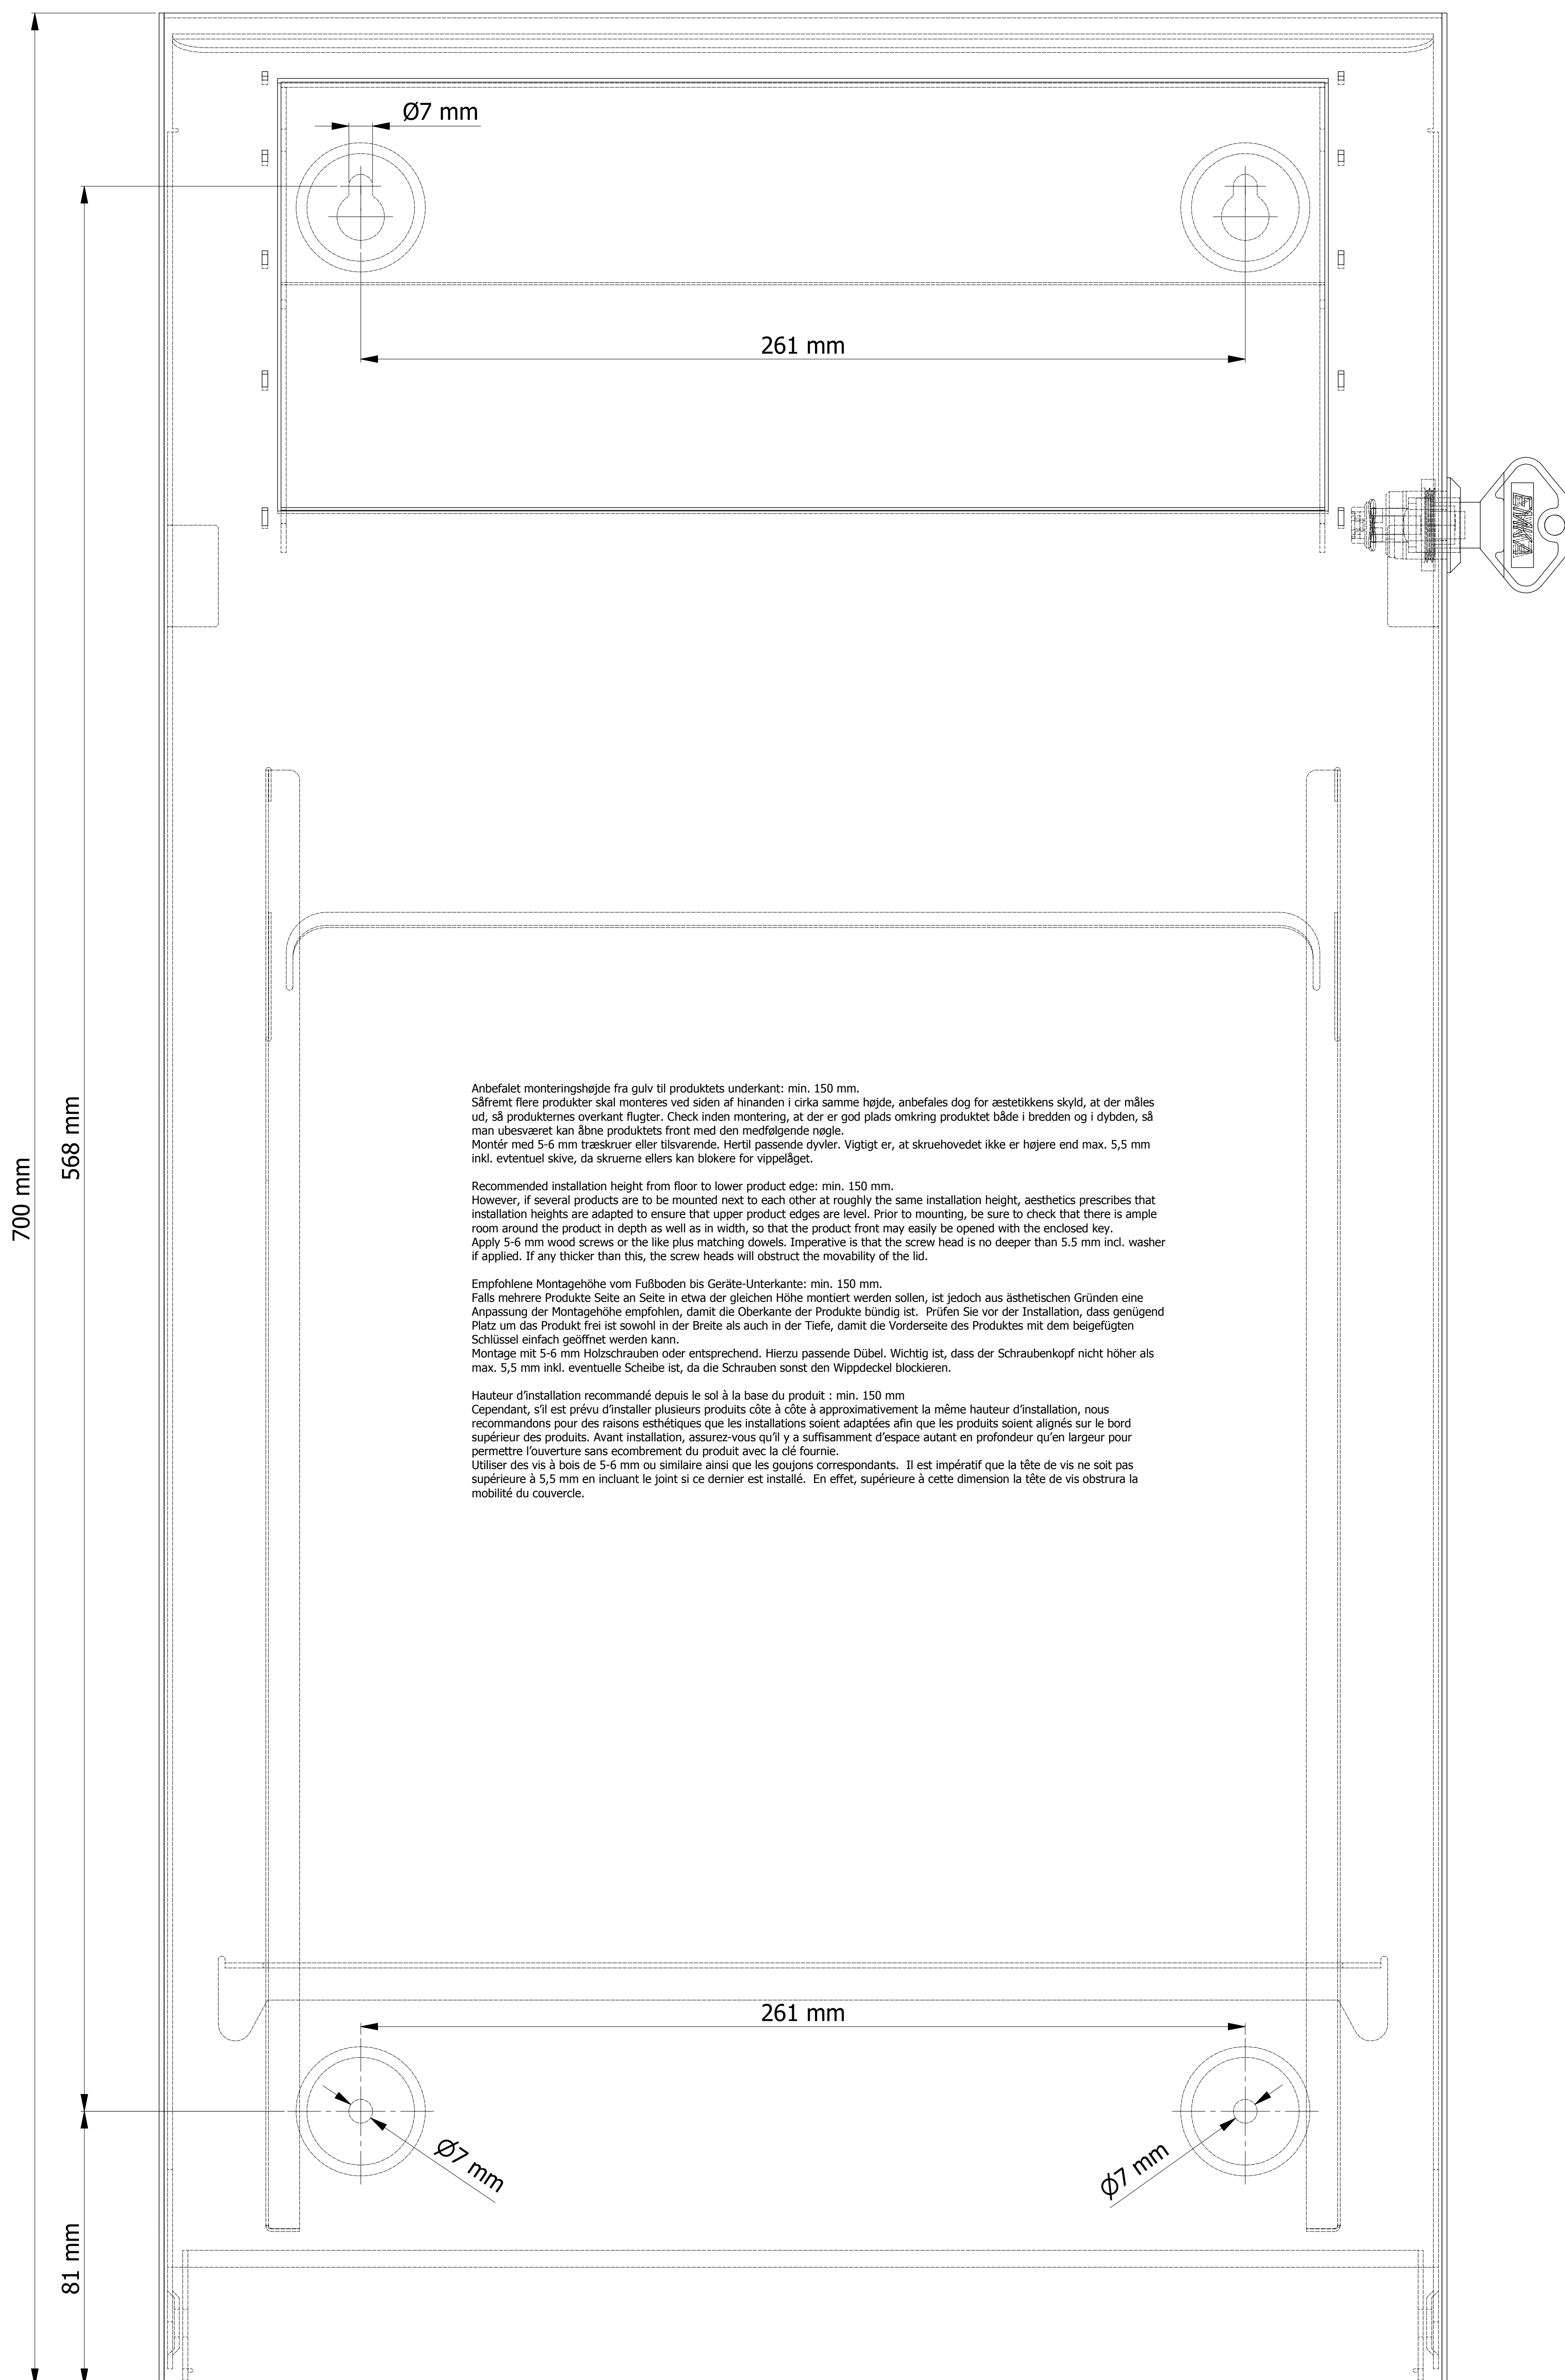

Anbefalet monteringshøjde fra gulv til produktets underkant: min. 150 mm.  
 Såfremt flere produkter skal monteres ved siden af hinanden i cirka samme højde, anbefales dog for æstetikens skyld, at der måles ud, så produkternes overkant flugter. Check inden montering, at der er god plads omkring produktet både i bredden og i dybden, så man ubesværet kan åbne produktets front med den medfølgende nøgle.  
 Montér med 5-6 mm træskruer eller tilsvarende. Hertil passende dyvler. Vigtigt er, at skruerhovedet ikke er højere end max. 5,5 mm inkl. eventuel skive, da skrueerne ellers kan blokere for vippelåget.

Recommended installation height from floor to lower product edge: min. 150 mm.  
 However, if several products are to be mounted next to each other at roughly the same installation height, aesthetics prescribes that installation heights are adapted to ensure that upper product edges are level. Prior to mounting, be sure to check that there is ample room around the product in depth as well as in width, so that the product front may easily be opened with the enclosed key.  
 Apply 5-6 mm wood screws or the like plus matching dowels. Imperative is that the screw head is no deeper than 5.5 mm incl. washer if applied. If any thicker than this, the screw heads will obstruct the movability of the lid.

Empfohlene Montagehöhe vom Fußboden bis Geräte-Unterkante: min. 150 mm.  
 Falls mehrere Produkte Seite an Seite in etwa der gleichen Höhe montiert werden sollen, ist jedoch aus ästhetischen Gründen eine Anpassung der Montagehöhe empfohlen, damit die Oberkante der Produkte bündig ist. Prüfen Sie vor der Installation, dass genügend Platz um das Produkt frei ist sowohl in der Breite als auch in der Tiefe, damit die Vorderseite des Produktes mit dem beigefügten Schlüssel einfach geöffnet werden kann.  
 Montage mit 5-6 mm Holzschrauben oder entsprechend. Hierzu passende Dübel. Wichtig ist, dass der Schraubenkopf nicht höher als max. 5,5 mm inkl. eventuelle Scheibe ist, da die Schrauben sonst den Wippdeckel blockieren.

Hauteur d'installation recommandé depuis le sol à la base du produit : min. 150 mm  
 Cependant, s'il est prévu d'installer plusieurs produits côte à côte à approximativement la même hauteur d'installation, nous recommandons pour des raisons esthétiques que les installations soient adaptées afin que les produits soient alignés sur le bord supérieur des produits. Avant installation, assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace autant en profondeur qu'en largeur pour permettre l'ouverture sans encombrement du produit avec la clé fournie.  
 Utiliser des vis à bois de 5-6 mm ou similaire ainsi que les goujons correspondants. Il est impératif que la tête de vis ne soit pas supérieure à 5,5 mm en incluant le joint si ce dernier est installé. En effet, supérieure à cette dimension la tête de vis obstruera la mobilité du couvercle.



Anbefalet monteringshøjde fra gulv til produktets underkant: min. 150 mm.  
 Recommended installation height from floor to lower product edge: min. 150 mm.  
 Empfohlene Montagehöhe vom Fußboden bis Geräte-Unterkante: min. 150 mm.  
 Hauteur d'installation recommandé depuis le sol à la base du produit: min. 150 mm.

