

# MAXI HÄNDETROCKNER

## 272/274


IR-Sensor  
Coolen Retro-Design  
5 Jahre Garantie



Maxi ist ein berührungsfreier Händetrockner in coolem Retro-Design. Das robuste, schlagfeste Gehäuse sichert dem Händetrockner gegen rücksichtslosen Gebrauch. 5 Jahre Totalgarantie der Funktionalität aller Teile.

### Technische Daten

<b>Typ</b>	<b>MAXI HÄNDETROCKNER</b> Artikel-Nr.: 272, 274  Berührungsfreier Warmlufthändetrockner mit IR-Sensor
<b>Abmessung</b>	H: 247 mm x B: 281 mm x T: 212 mm
<b>Material</b>	2 mm Stahlplatte
<b>Trocknungszeit</b>	20-25 Sek.
<b>Nenn-Betriebsspannung</b>	230 V, 50/60 Hz, Klasse I
<b>Gesamtleistung</b>	2400 W
<b>Leistung, Heizelement</b>	2200 W
<b>Leistung, Motor</b>	100 W
<b>Geräuschpegel</b>	70 dBA
<b>Max. Luftstrom</b>	96 l/Sek.
<b>Max. Luftgeschwindigkeit</b>	28 m/Sek.
<b>Max. Lufttemperatur</b>	65° C
<b>Nettogewicht</b>	7,0 kg
<b>Schutzart</b>	IP21
<b>Ausschreibungstext</b>	Händetrockner mit Gehäuse aus 2 mm Stahlplatte. Mit festmontiertem, blank verchromten Ausblas-Stutzen aus Zink. Berührungsfrei. IR-Sensor und elektronischer Zeitschalter, Trocknungszeit: 20-25 Sek., IP21, 230 V, 50/60 Hz, 2400 W, Klasse I (f/ Erdanschluss). 70 dBA. Nettogewicht: 7,0 kg. H: 247 mm x B: 281 mm x T: 212 mm

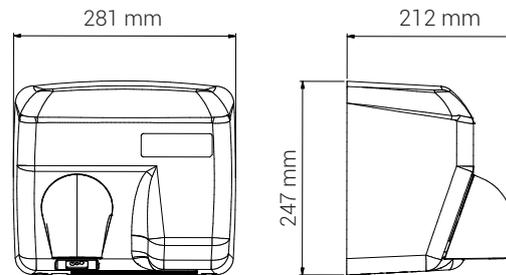

### Anwendung

Für den Einsatz an Stellen, an denen eine schnelle und betriebssichere Maschine benötigt ist, geeignet.

### Referenzen

Büros und Verwaltungsgebäude, Einkaufszentren, Restaurants, Hotels, Flughäfen, Sportanlagen und Schwimmbäder, Schulen, öffentlichen Institutionen und Kulturzentren.

### Standardfarbe

Artikel-Nr. 272, Weiß, RAL 9003, Glanz 75.  
Artikel-Nr. 274, Satin-verchromt.

### Aktivierung

IR-Sensor und elektronischer Zeitschalter. Berührungsfrei. Programmierter Mikroprozessor. Stoppt mit 2 Sek. Verzögerung und nach 2 Min. Dauerbetrieb

### Motortyp

Induktionsmotor (ohne Kohlebürsten) 5500 Umdrehungen/Min.

### Ausstattung

Thermosicherung sowohl im Motor als auch im Heizkörper.

### Montage

Wandgerät für Festmontage. Elektrischer Anschluss durch autorisierten Elektroinstallateur mittels Festinstallation oder über einen Unterbrecherschalter.

### Prüfzeichen

